

## 高压球阀 (带SAE接头)

一、BKH-SAE-FS MKH-SAE-FS

### 1 型号说明


BKH-SAE-FS - 210 - 13 - 1 1 2 3 - ※  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1)产品代号: BKH—SAE—FS——方形阀体  
MKH—SAE—FS——铸造阀体  
(2)公称压力: 210、420bar  
(3)公称口径: 13、20...mm  
(4)阀体材料: 1-碳钢; 2-不锈钢  
(5)球体材料: 1-合金钢; 3-不锈钢  
(6)球体处密封: 1-POM  
(7)其它密封材料: 2-丁橡胶(NBR); 4-氟橡胶(FPM)  
(8)表面处理: 无-磷化  
其它处理请说明



### 2 外形尺寸

(1).BKH-SEA-FS

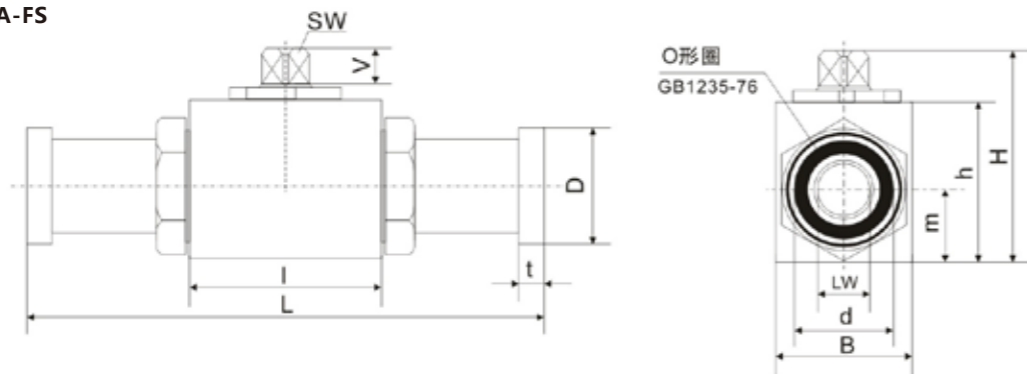

210bar(3000psi)

型号	DN <sup>(1)</sup>	PN <sup>(2)</sup>	LW	L	I	B	H	h	m	V	SW	d	D	t	重量kg
BKH-SAE-FS-210	13	210	13	151	48	35	52.5	40	17	8	9	25	30.2	6.8	0.8
BKH-SAE-FS-210	20	210	19	162	60	48	75	57	24	12	14	32	38.1	6.8	1.9
BKH-SAE-FS-210	25	210	25	178	64	57	82	64	28.5	12	14	40	44.4	8.1	2.75


420bar(6000psi)

型号	DN <sup>(1)</sup>	PN <sup>(2)</sup>	LW	L	I	B	H	h	m	V	SW	d	D	t	重量kg
BKH-SAE-FS-420	13	420	13	151	48	35	52.5	40	19	8	9	25	31.8	7.9	0.9
BKH-SAE-FS-420	20	315	19	174	60	48	75	57	24	12	14	32	41.8	8.9	1.95
BKH-SAE-FS-420	25	315	25	198	64	57	82	64	28.5	12	14	40	47.6	9.6	3

注: (1)DN单位为mm; (2)PN单位为bar

## 高压球阀 (带SAE接头)

(2).BKH-SEA-FS

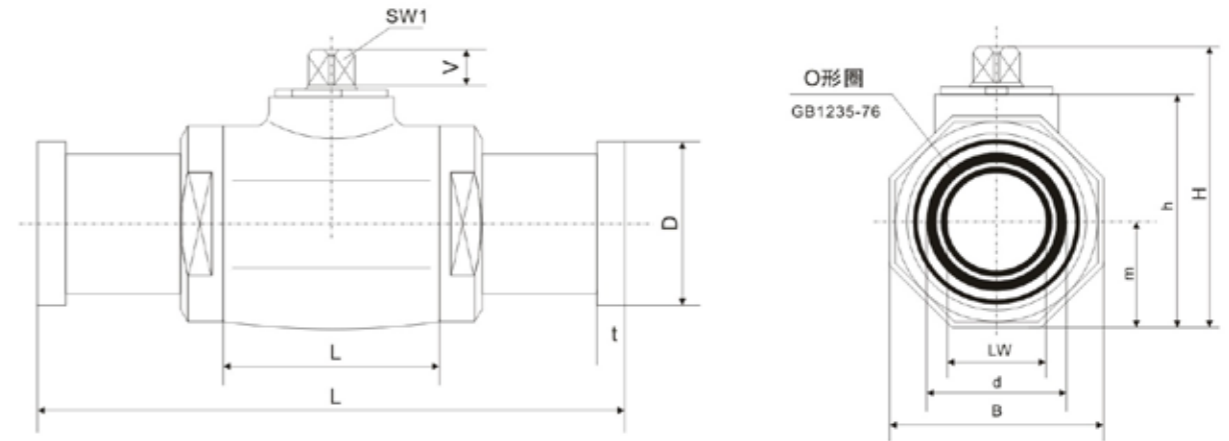

210bar(3000psi)

型号	DN <sup>(1)</sup>	PN <sup>(2)</sup>	LW	L	I	B	H	h	m	V	SW	d	D	t	重量kg
MKH-SAE-FS-210	32	210	30	191	84	75	104.5	84	37.5	14	17	45	50.8	8.1	4
MKH-SAE-FS-210	40	210	38	231	91	85	115.5	95	42.5	14	17	55	60.3	8.1	6.2
MKH-SAE-FS-210	50	210	48	232	100	105	133	112.5	52.5	14	17	65	71.4	9.6	9.1

420bar(6000psi)

型号	DN <sup>(1)</sup>	PN <sup>(2)</sup>	LW	L	I	B	H	H <sup>±0.5</sup>	m	V	SW	d	D	t	重量kg
MKH-SAE-FS-420	32	350	30	223	84	75	104.5	84	37.5	14	17	45	54	10.4	4.5
MKH-SAE-FS-420	40	350	38	281	91	85	115.5	95	42.5	14	17	55	63.5	12.7	7.2
MKH-SAE-FS-420	50	350	48	316	100	105	133	112.5	52.5	14	17	65	79.4	12.7	10.8

注: (1)DN单位为mm; (2)PN单位为bar